

車載式コンクリートポンプ

BSF20-4.09H



**コンパクトサイズで
吐出量90m³/h
吐出圧7.8MPa**

(理論値)

BSF20-4.09H

ブームの動きに注目



両側を挟まれた現場もOK

アウトリガー幅
3.4m



トンネルインバートにも最適




■ 主な仕様


コンクリートポンプ	型式	BSF20-4.09H
	理論最大吐出量	90m ³ /h
	理論最大吐出圧	7.8MPa
	コンクリートシリンダー径	φ230mm
	コンクリートシリンダー数	2
	吐出口口径	175A 150A
	ホッパー	容量 0.6m ³ 高さ 約1300mm グリル開扉時ポンプ停止安全装置装備
	非常停止ボタン	シャーシ両サイドとホッパーに設置
	洗浄用水ポンプ	ホッパー洗浄用搭載 (25bar, 160ℓ/min)

ブーム	ブーム型式	全油圧4段屈折ZR式
	最大垂直リーチ	19.5m
	最大水平リーチ	16.1m (グロス)
	最大下方リーチ	11.1m
	作業角度・長さ	ブーム1 0~96度 5.5m
		ブーム2 0~188度 3.6m
		ブーム3 0~260度 3.6m
		ブーム4 0~246度 3.6m
	拡張必要高さ	3.9m
	旋回角度	365度
	操作方法	手動・無線・有線(25m)
	コンクリート輸送管径	125A
	先端ホース径	125A 1.5m
	アウトリガー操作方法	前 手動引出し・垂直油圧 3.4m
		後 固定油圧式 2.5m


トラックシャーシ	架装シャーシ	日野シャーシ 4×2
	車両全長	約 8980mm
	車両全幅	約 2490mm
	車両全高	約 3505mm
	燃料タンク容量	300ℓ
	車両総重量	約 14.9t

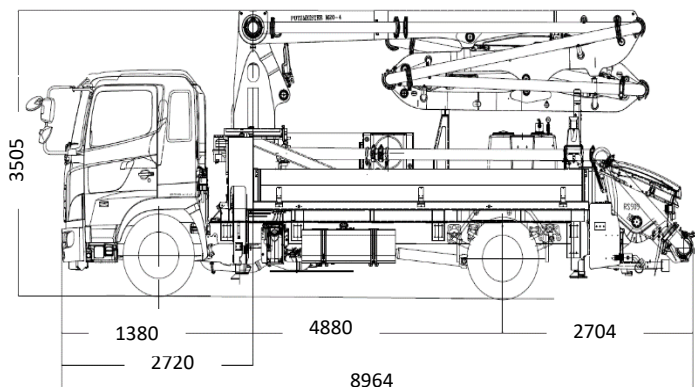


BSF20.09H ポンプ能力線図(理論図)

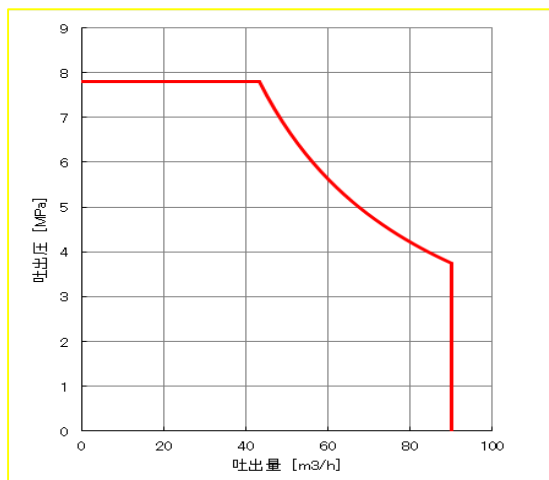

■ ブーム作業範囲

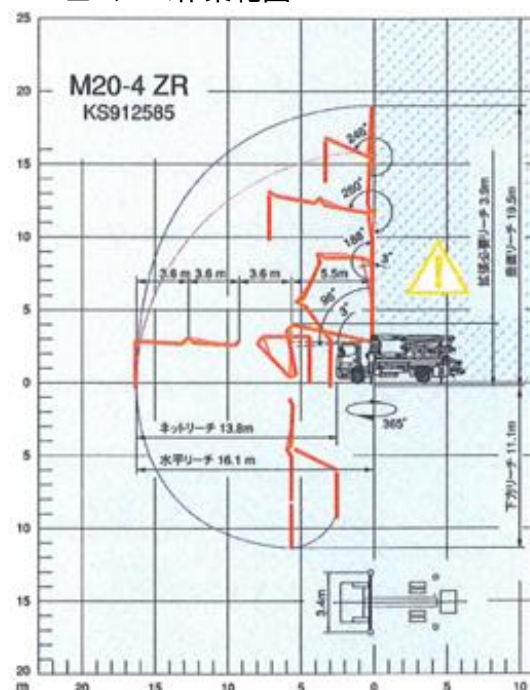

省スペースアウトリガー

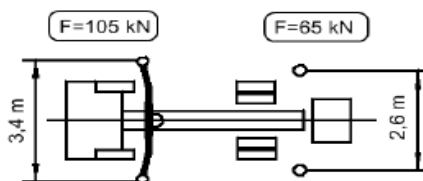

Dimensions can differ depending on configuration.

本カタログ掲載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。