


BSF46-5.16H データスペック ① No.46

●マシン諸元表


コン ク リ ー ト ポ ン プ	型式	BSF46-5.16H
	理論最大吐出量	160m ³ /h
	理論最大吐出圧	8.5Mpa
	コンクリートシリンダー径	φ230mm
	ストローク長	2100mm
	コンクリートシリンダー数	2
	吐出口径	175A
ブ ー ム	ホッパー	容量 0.6m ³ 高さ 約1350mm グリル開扉時ホッパー停止安全装置装 備
	水ポンプ	ホッパー洗浄用搭載(25bar, 160L/min)
	ブーム型式	全油圧5段屈折RZ式
	最大垂直リーチ	45.5m
	最大水平リーチ	40.5m
	最大下方リーチ	32.8m
	設置必要高さ	11.1m
	旋回角度	365°
	操作方法	手動・無線・有線
	コンクリート輸送管径	125A
	先端ドッキングホース	125A 1.5m
	アウトリガー	前 油圧式9.5m 後 油圧式10.5m
ト ラ ッ ク シャ ー シ	OSS (片側サポート)	前 6.0m 後 7.5m
	架装シャーシ	総重量32tシャーシ
	車両全長	12000mm
	車両全幅	2500mm
	車両全高	3800mm
	車両装重量	約32t

●ポンプ能力線図

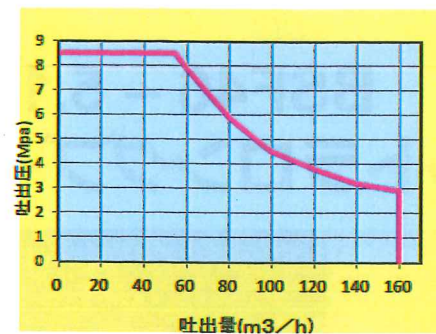


●ブーム作業範囲

Reach information diagram

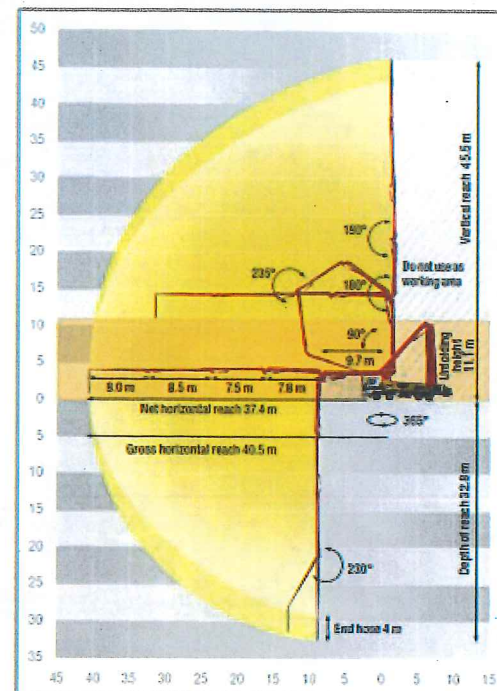


●省スペースアウトリガー

Support

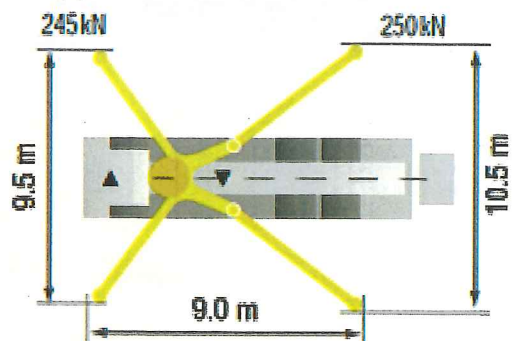

OSS

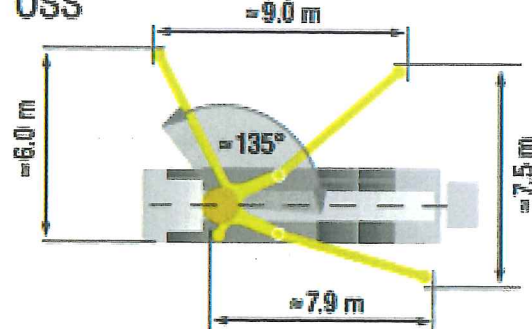

お問い合わせ先はこちら

プツマイスタージャパン株式会社

〒286-0225 千葉県富里市美沢7番地4

TEL 0476-36-8907 FAX 0476-36-8908

インターネットの情報もご覧ください <http://www.putzmeister.jp>



Putzmeister



Putzmeister

BSF46 - 5.16H プツマイスター ウルトラロングブームコンクリートポンプ車



Close to Your Business

“ Putzmeister ”

プツマイスタージャパン株式会社